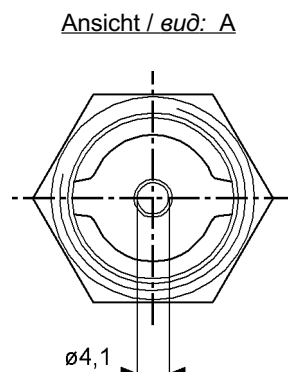
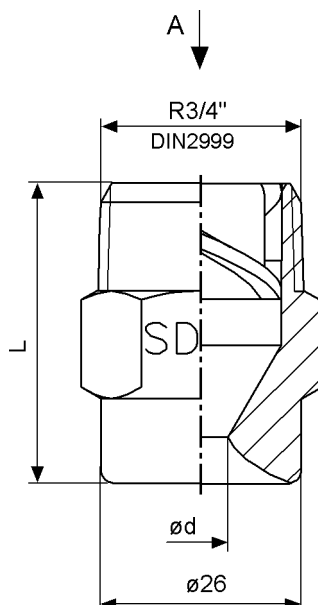


Düsen MXD-SD K20 - 50

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Насадки MXD-SD K20 - 50

размеры в мм; вес в кг/шт.



Merkmal Признак	Art.-Nr. Арт. №	ød	L	K-Wert Коэфф. К ±5%	Anerkennung сертификат		Gewicht Вес
					VdS	GL	
MXD-SD K20-3/4-Ms	12 2395	7	39	20	—	•	0,12
MXD-SD K26-3/4-Ms	12 2401	9	41	26	•	•	
MXD-SD K33-3/4-Ms	12 2413	10	44	33	•	•	
MXD-SD K50-3/4-Ms	12 2425	11	44	50	•	•	
MXD-SD K20-3/4-XCrNi	84 1874	7	39	20	—	—	0,12
MXD-SD K26-3/4-XCrNi	84 1877	9	41	26	—	—	
MXD-SD K33-3/4-XCrNi	84 1880	10	44	33	—	—	
MXD-SD K50-3/4-XCrNi	84 1883	11	44	50	—	—	

Techn. Daten:

Düsentyp Vollkegeldüse
 Volumenstrom siehe Seite 2
 Sprühkreisgrenzkurven siehe Seite 3
 Kennzeichnung Sechskant mit SD und K-Wert
 Werkstoff Ms Messing
 XCrNi Edelstahl 1.4571

Технические характеристики:

Тип насадка полностью конический насадок
 Объемный поток см. стр. 2
 Карта орошения см. стр. 3
 Обозначение шестигранник с SD и коэффициентом К
 Материал Ms латунь
 XCrNi нержавеющая сталь 1.4571

*VdS - Anerkennung nur in Verbindung mit Schmutzfänger oder Steinfänger mit Feinsieb.

*Свидетельство VdS только для насадка в сочетании с грязе- или камнеуловителем с тонким ситом

Düsen MXD-SD K20 - 50

Насадки MXD-SD K20 - 50

Anwendung:

Sprühflutanlagen

Применение:

Системы водяного распыления

Hinweis:

Schutzkappen für SD - Düsen können über Intersales bestellt werden.

Указание:

Защитные крышки для насадков SD можно заказать через торговую сеть.

Volumenstrom:

Der Volumenstrom der Düse errechnet sich aus der Formel:

$$Q = K \cdot \sqrt{p}$$

Q = Volumenstrom (l/min.)
 K = K-Wert der Düse
 p = Druck (bar)

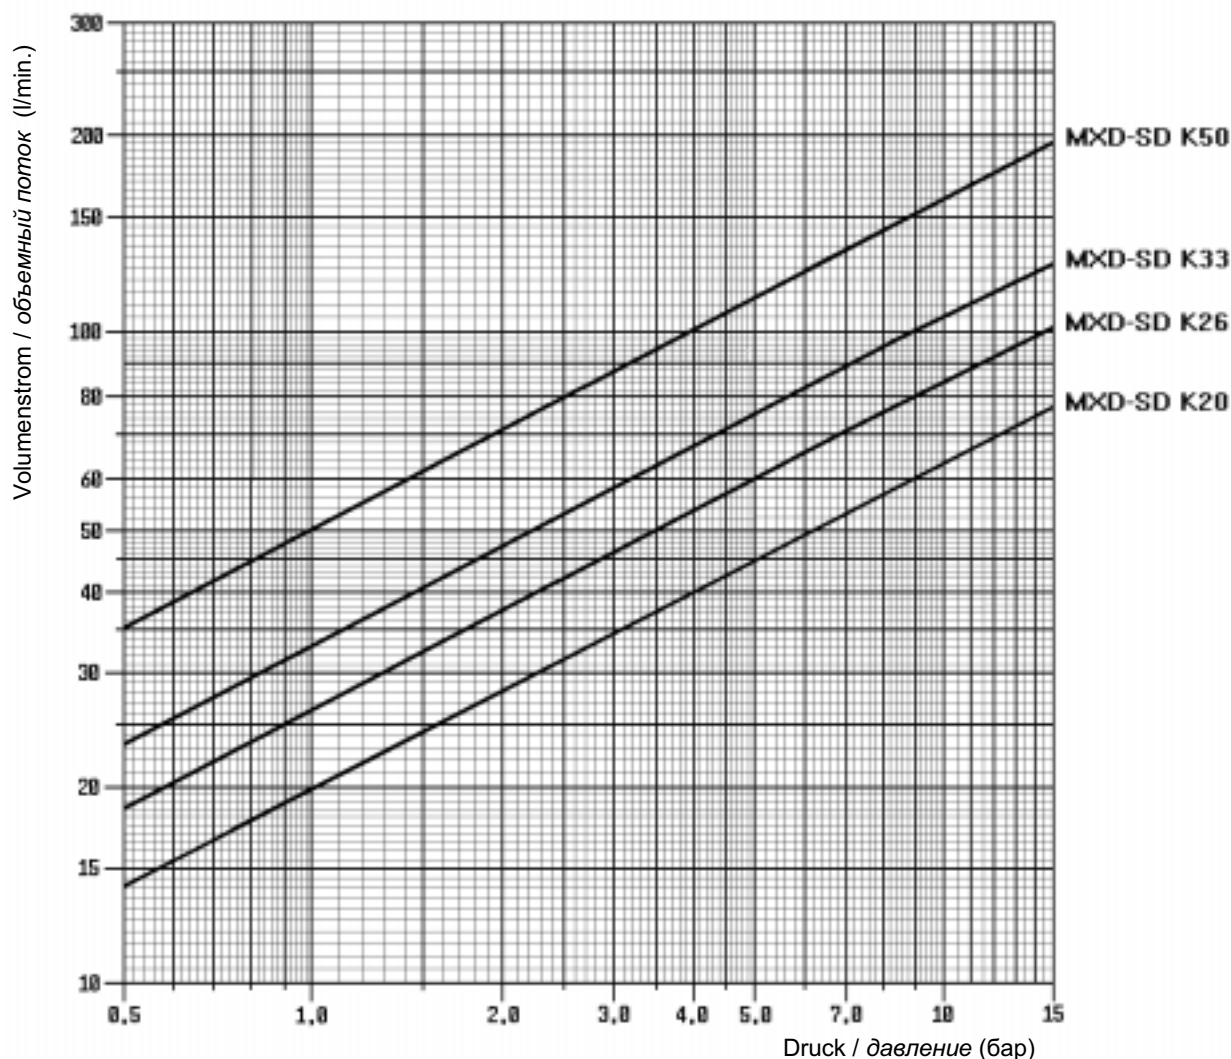
Объемный поток:

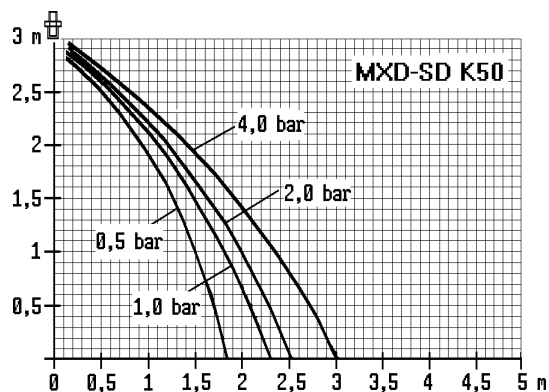
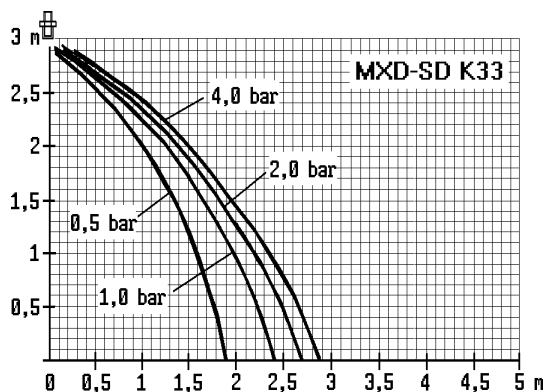
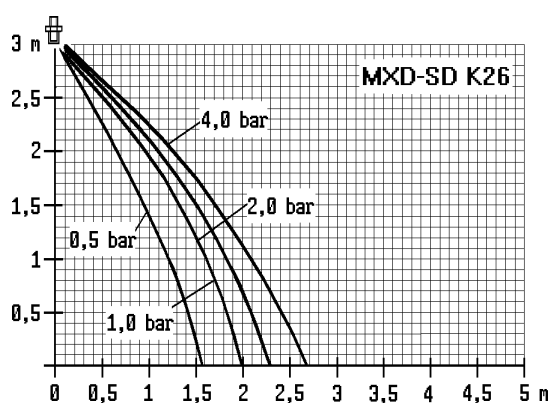
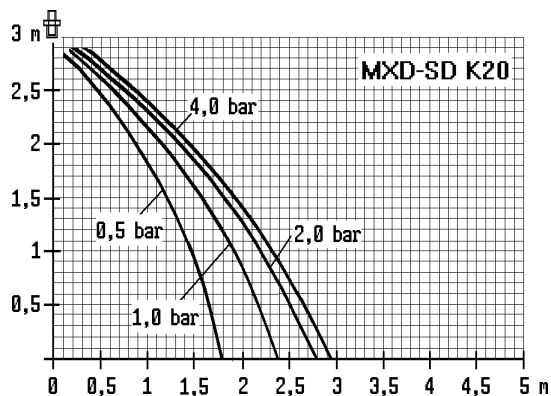
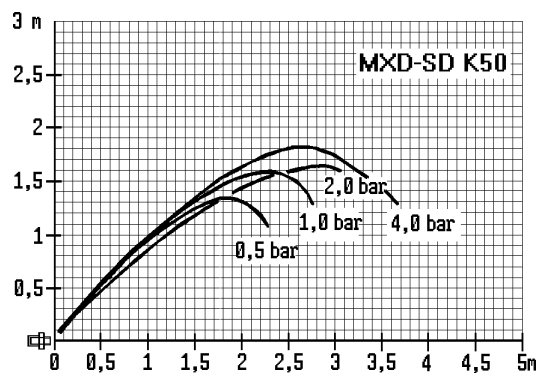
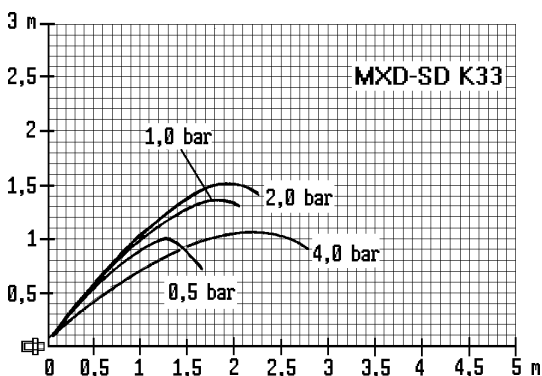
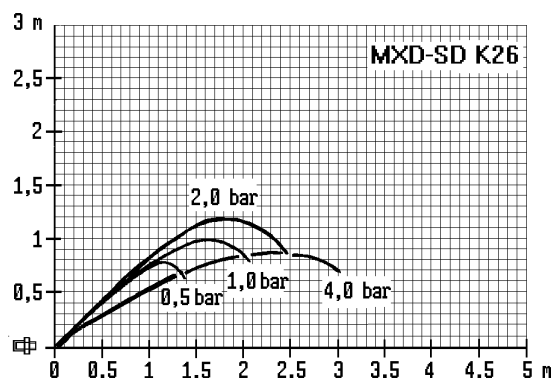
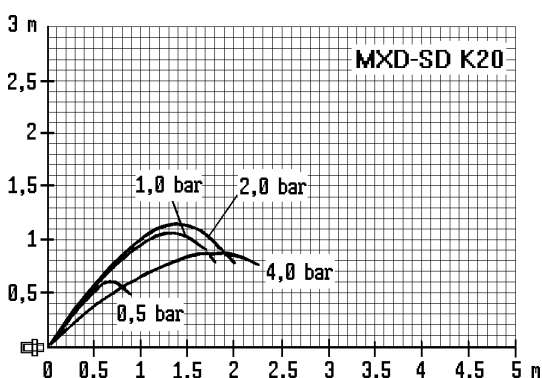
Объемный поток насадка рассчитывается по формуле:

$$Q = K \cdot \sqrt{p}$$

Q = объемный поток (л/мин)
 K = коэффициент к насадка
 p = давление (бар)

Volumenstrom für den Druckbereich 0,5 bar bis 15 bar
Объемный поток для диапазона давления от 0,5 бар до 15 бар



Düsen MXD-SD K20 - 50
Насадки MXD-SD K20 - 50
Einbau: senkrecht / монтаж: вертикально

Einbau: waagrecht / монтаж: горизонтально


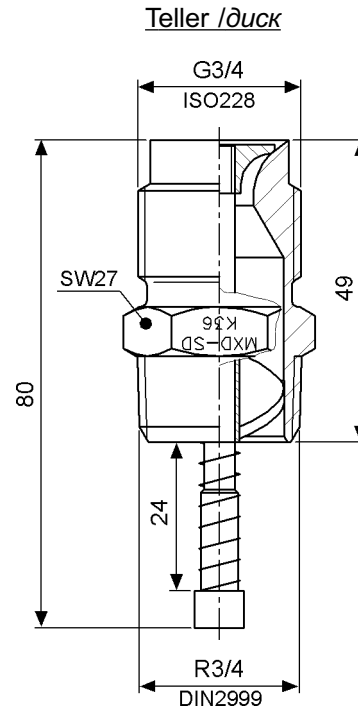
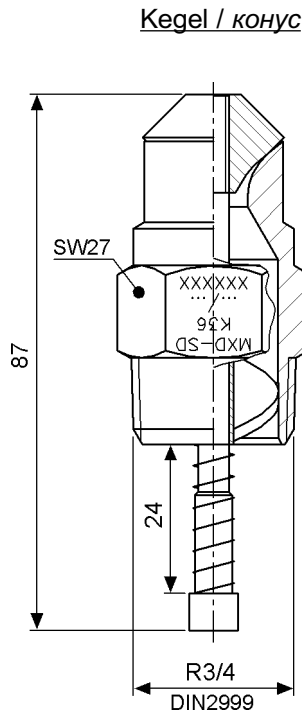
Düsen MXD-SD Kegel / Teller und Düsenbefestigung SD-T

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Насадки MXD-SD конус / диск и крепление насадка SD-T

размеры в мм; вес в кг/шт.

VdS *



Bezeichnung Обозначение		Art.-Nr. Арт. №	Gewicht Вес
Düse MXD-SD-K36-R3/4"-Ms	Kegel / конус	75 9745	0,14
Насадок MXD-SD-K36-R3/4"-Ms	Teller / диск	75 9733	0,12

Techn. Daten:

SprühcharakteristikHohlkegeldüse
 MediumWasser
 Betriebsdruckmin. 0,5 bar
 K-Wert36 ±5%
 Sprühwinkelca. 90°

Material / Oberfläche:

DruckfederEdelstahl, 1.4310
 DüseMessing, Cu Zn 35 Ni 2, Edelstahl auf Anfrage

Anwendung:

Funkenlösch- und ähnliche Anlagen, bei der die Düsenöffnung vor Verschmutzung geschützt werden muss.

Технические характеристики:

Характеристики.....полый конический насадок
 Среда.....вода
 Рабочее давлениене менее 0,5 бар
 Коэффициент k36 ±5%
 Угол распыления.....ок. 90°

Материал / поверхность:

Пружина сжатия.....нержав. сталь, 1.4310
 Насадоклатунь, Cu Zn 35 Ni 2, нерж. сталь по заказу

Применение:

Установки тушения искрения и т.п., отверстие насадка должно быть защищено от загрязнения.

*VdS nur in Verbindung mit Schmutzfdnger oder Steinfдnger mit Feinsieb

*Сертификат VdS только в сочетании с грязе- или камнеуловителем с тонким ситом

Düsen MXD-SD Kegel / Teller und Düsenbefestigung SD-T

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Kennzeichnung:

Typ (MXD-SD), Herstelljahr (Monat/Jahr), K-Wert (36), Seriennummer

nicht im Lieferumfang enthalten:

Düsenbefestigung für Düse SD 50 Tellersiehe unten

Насадки MXD-SD конус / диск и крепление насадка SD-T

размеры в мм; вес в кг/шт.

Маркировка:

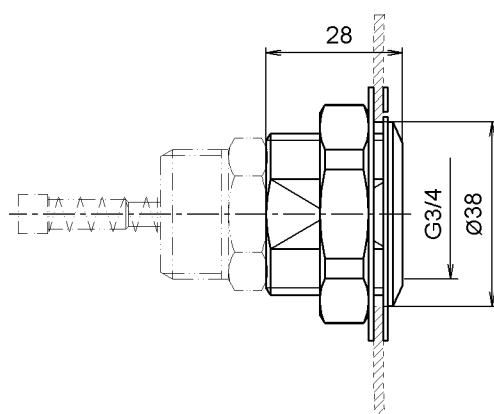
Тип (MXD-SD), год изготовления (месяц/год), коэффициент k (36), серийный номер

В комплект поставки не включены:


Крепление насадка SD 50 дисксм. ниже

Düsenbefestigungen für Sprühdüse SD 50 Teller Крепление для насадка дискового типа SD 50

Aufnahme Düse SD-T
Зажим насадка SD-T



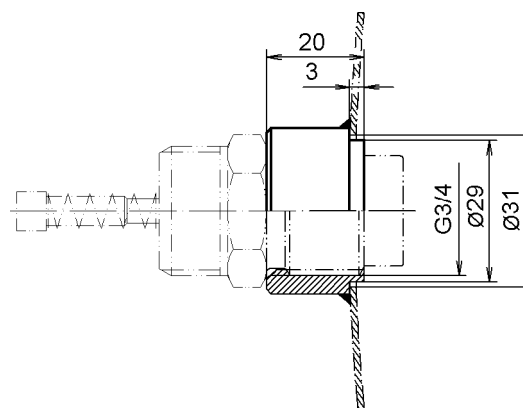Schweißmuffe Düse SD50-T
Сварная втулка насадка SD50-T



Bezeichnung Обозначение	Art.-Nr. Арт. №	Gewicht Вес
Aufnahme Düse SD-T Зажим насадка SD-T	84 0266	0,1
Schweißmuffe Düse SD50-T Сварная втулка насадка SD50-T	75 9782	0,05

Werkstoff:

Düsenbefestigung mit Aufnahme Düse SD-T

MontagemuffeMessing
ScheibenNiro
GegenmutterMessing

Düsenbefestigung mit Schweißmuffe Düse SD50-T

SchweißmuffeStahl, schwarz

Технические характеристики:

Крепление насадка с зажимом SD-T

Монтажная втулка.....латунь
Шайбы.....нержав. сталь
Контргайка.....латунь

Крепление насадка со сварной втулкой SD50-T

Сварная втулка.....сталь, черная