


Trockenalarmventilstation TAV-TMX/FL DN80 - 150

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Сухотрубный сигнальный узел TAV-TMX/FL DN80 - 150

размеры в мм; вес в кг/шт.

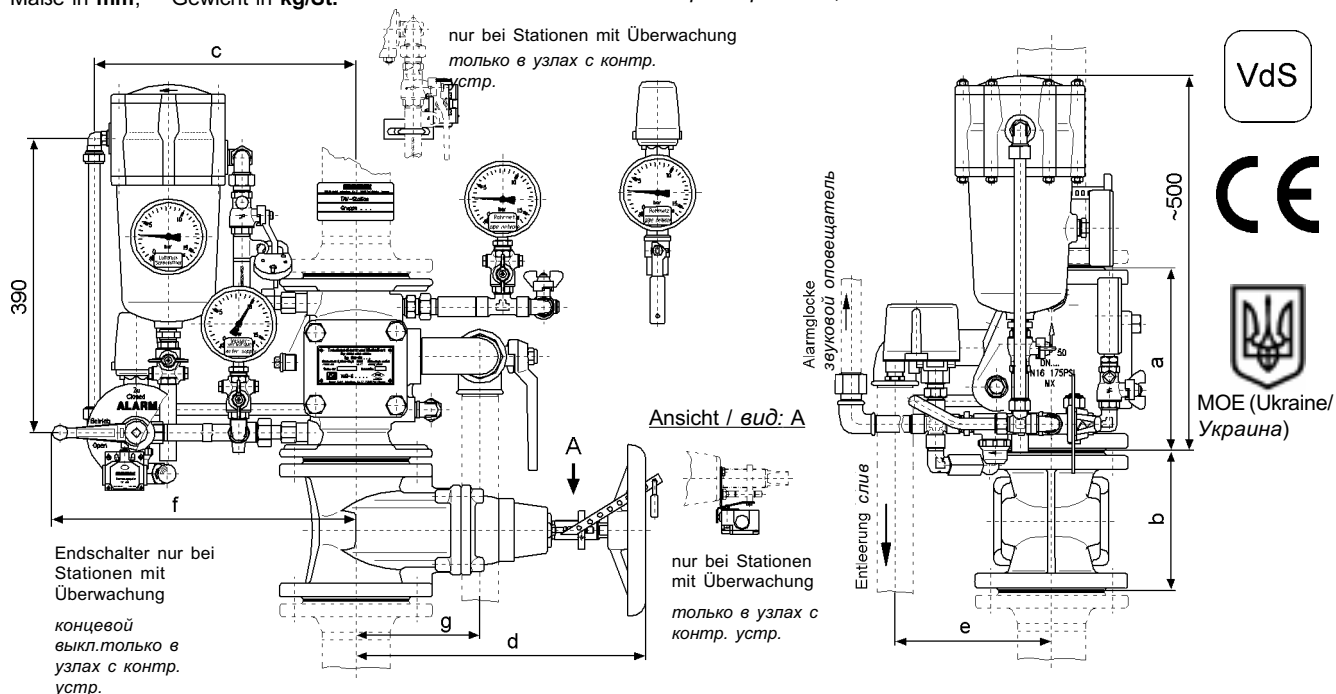

Ausführung Исполнение	DN	Art.-Nr. Арт. №	a ¹⁾	b ¹⁾	c	d	e	f	g	Gewicht Вес
TAV-TMX/FL	80 / 88,9	84 1490	240	180	342	375	240	500	173	51
	100 / 114,3	84 1494	250	190	355	425	286	525	203	65
	150 / 168,3	84 1499	280	210	382	540	286	570	223	100
TAV-TMX/FL-SE 2	80 / 88,9	84 1491	240	180	342	375	240	500	173	59
	100 / 114,3	84 1496	250	190	355	425	286	525	203	73
	150 / 168,3	84 1500	280	210	382	540	286	570	223	108
TAV-TMX/FL-ÜWA	80 / 88,9	84 1492	240	180	342	375	240	500	173	53
	100 / 114,3	84 1497	250	190	355	425	286	525	203	67
	150 / 168,3	84 1502	280	210	382	540	286	570	223	102
TAV-TMX/FL-SE 2-ÜWA	80 / 88,9	84 1493	240	180	342	375	240	500	173	61
	100 / 114,3	84 1498	250	190	355	425	286	525	203	75
	150 / 168,3	84 1503	280	210	382	540	286	570	223	110

1) Dichtungen nicht berücksichtigt!

1) Без учета прокладок

Typenschlüssel:

TAV...TMX/FLStandardvariante
 TAV...TMX/FL-SE 2mit Schnellöffner
 TAV...TMX/FL-ÜWAmit Überwachung
 TAV...TMX/FL-SE 2-ÜWAmit Schnellöffn. u. Überwachung

Типовые обозначения:

TAV...TMX/FLстандартный тип
 TAV...TMX/FL-SE 2с быстросейств. размыкателем
 TAV...TMX/FL-ÜWAс контр. устройством
 TAV...TMX/FL-SE 2-ÜWAс размык. и контр. устр.

Trockenalarmventilstation TAV-TMX/FL DN80 - 150

Techn. Daten:

Medium	Wasser, Druckluft
zulässiger Betriebsdruck	max. 16 bar ²⁾
Wasserversorgungsdruck	min. 3,0 bar
Betriebstemperatur	max. 60 °
Flanschanschlussmaße	DIN 2501
Äquivalentlänge DN80	4,4 m (Rohr 88,9 x 2,9)
DN100	8,0 m (Rohr 114,3 x 3,2)
DN150	11,6 m (Rohr 168,3 x 4,0)
Einbaulage	senkrecht
CE - Konformität	gemäß EN 12259-3: 2001
.....	(EN 12259-3: 2000 + A1: 2001)
EG - Konformitätszertifikat DN80	0786 - CPD - 40030
DN100	0786 - CPD - 40031
DN150	0786 - CPD - 40032

²⁾ ab 12,5 bar Betriebsdruck ist ein Manometer 0 bis 25 bar wasserversorgungsseitig zu verwenden

VdS-Anerkennungsnummer:

DN80	G4890031
DN100	G4910001
DN150	G4900056

Lieferumfang:

TA - Ventil TMX/FL	K-3.2.2
Schieber DIN3352 - AVK	K-4.2.1
Zubehör TAV-TMX	84 1488
Zubehör Montagesatz TAV80-TMX	84 1482
TAV100-TMX	84 1484
TAV150-TMX	84 1485

zusätzlich bei TAV...TMX:

Zubehör TAV-TMX ohne ÜWA	82 6084
--------------------------------	---------

zusätzlich bei TAV...TMX-SE 2:

Zubehör TAV-TMX ohne ÜWA	82 6084
Schnellöffner SE 2	84 1504
Zubehör SE 2-TAV-TMX	84 1504

zusätzlich bei TAV...TMX-ÜWA:

Überwachung TAV-Station	85 8633
Zubehör Überwachung Schieber - AVK	K-4.2.1 Seite 2

zusätzlich bei TAV...TMX-SE 2-ÜWA:

Überwachung TAV-Station	85 8633
Zubehör ÜWA-Kugelhahn DN15	81 2196
Zubehör Überwachung Schieber - AVK	K-4.2.1 Seite 2
Endschalter ÜWA	K-8.2.1
Schnellöffner SE 2	84 1504
Zubehör SE 2-TAV-TMX	84 1504

nicht im Lieferumfang enthalten:

Handbuch WH 31 (de)	84 0302
Bedienungsvorschrift (de)	84 1507
Entwässerungseinheit für Trockenanlagen	

Сухотрубный сигнальный узел TAV-TMX/FL DN80 - 150

Технические характеристики:

Рабочая среда.....	вода, сжатый воздух
Доп. рабочее давление.....	не более 16 бар ²⁾
Давление подводимой воды	не менее 3,0 бар
Рабочая температура.....	не более 60 °C
Размеры фланцевого соединения.....	DIN2501
Эквивал. длина DN80	4,4 м (труба 88,9 x 2,9)
DN100	8,0 м (труба 114,3 x 3,2)
DN150	11,6 м (труба 168,3 x 4,0)
Монтажное положение.....	вертикально
Соответствие стандартам CE	EN 12259-3 : 2001
.....	(EN 12259-3: 2000 + A1: 2001)
Сертиф. соответствия ЕС	
DN80	0786 - CPD - 40030
DN100	0786 - CPD - 40031
DN150	0786 - CPD - 40032

²⁾ Если рабочее давление более 12,5 бар, на стороне подвода воды предусмотреть манометр для давления от 0 до 25 бар.

Номер сертификата VdS:

DN80	G4890031
DN100	G4910001
DN150	G4900056

В комплект поставки включены:

Сухотрубный сигнальный вентиль TMX/FL	K-3.2.2
Затвор DIN3352 - AVK	K-4.2.1
Принадлежности TAV-TMX	84 1488
Принадлежности монт. компл. TAV80-TMX	84 1482
TAV100-TMX	84 1484
TAV150-TMX	84 1485

Дополнительно для TAV...TMX:

Принадлежности TAV-TMX без контр. устр.	82 6084
--	---------

Дополнительно для TAV...TMX-SE 2:

Принадлежности TAV-TMX без контр. устр.	82 6084
Быстродейств. размыкатель SE 2.....	84 1504
Принадлежности SE2-TAV-TMX.....	84 1504

Дополнительно для TAV...TMX-ÜWA:

Контр. устройство для узла TAV	85 8633
Принадлежн. контр. устр. - затвор AVK....	K-4.2.1 стр. 2

Дополнительно для TAV...TMX-SE 2-ÜWA:


Контр. устройство для узла TAV	85 8633
Принадлежн. контр. устр. - шар. кран DN 15.....	812196
Принадлежн. контр. устр. - затвор AVK....	K-4.2.1 стр. 2
Концевой выключатель для контр. устр.	K-8.2.1
Быстродейств. размыкатель SE 2.....	84 1504
Принадлежности SE2-TAV-TMX	84 1504

В комплект поставки не включены:

Руководство WH 31 (нем.)	84 0302
Инструкция по эксплуатации (нем.)	84 1507
Дренажное устр. для сухотр. систем....	


Trockenalarmventilstation TAV-TMX/FL - FM DN80 - 150

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

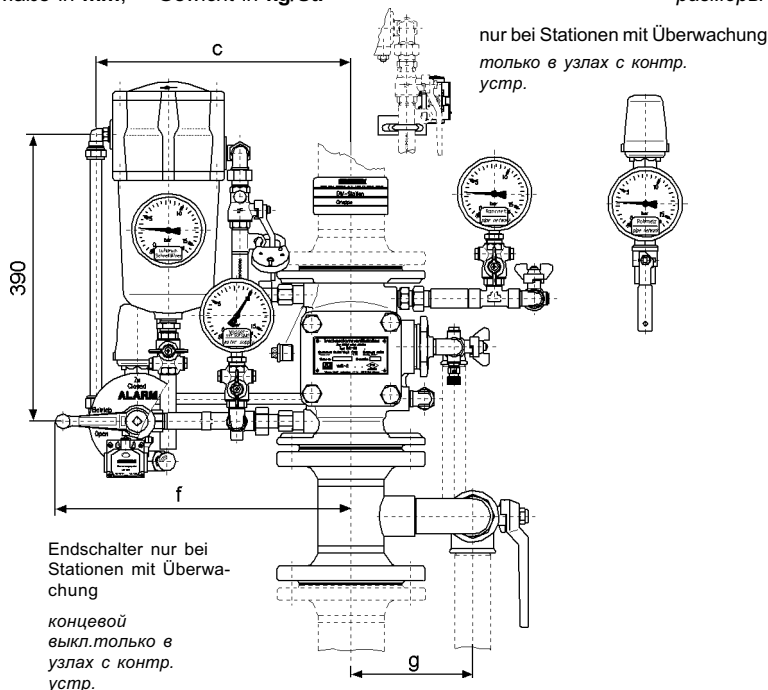

Сухотрубный сигнальный узел TAV-TMX/FL - FM DN80 - 150

размеры в мм; вес в кг/шт.

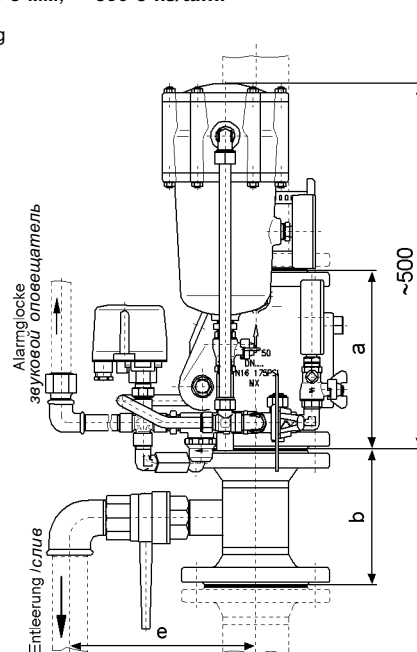

Ausführung Исполнение	DN	Art.-Nr. Арт. №	a*	b*	c	d	e	f	g	Gewicht Вес
TAV-TMX/FL - FM	80 / 88,9	84 1583	240	180	342	375	240	500	171	43
	100 / 114,3	84 1588	250	190	355	425	286	525	206	53
	150 / 168,3	84 1592	280	210	382	540	286	570	221	74
TAV-TMX/FL - FM -SE 2	80 / 88,9	84 1584	240	180	342	375	240	500	171	51
	100 / 114,3	84 1589	250	190	355	425	286	525	206	61
	150 / 168,3	84 1593	280	210	382	540	286	570	221	82
TAV-TMX/FL - FM -ÜWA	80 / 88,9	84 1585	240	180	342	375	240	500	171	45
	100 / 114,3	84 1590	250	190	355	425	286	525	206	55
	150 / 168,3	84 1594	280	210	382	540	286	570	221	76
TAV-TMX/FL - FM -SE 2-ÜWA	80 / 88,9	84 1587	240	180	342	375	240	500	171	53
	100 / 114,3	84 1591	250	190	355	425	286	525	206	63
	150 / 168,3	84 1595	280	210	382	540	286	570	221	84

* Dichtungen nicht berücksichtigt!

* Без учета прокладок!

Typenschlüssel:

TAV...TMX/FL - FMStandardvariante
 TAV...TMX/FL - FM -SE 2mit Schnellöffner
 TAV...TMX/FL - FM -ÜWAmit Überwachung
 TAV...TMX/FL - FM -SE 2-ÜWAmit Schnellöffn. u. Überwach.

Типовые обозначения:

TAV...TMX/FL - FMстандартный тип
 TAV...TMX/FL - FM -SE 2...с быстродейств. размыкателем
 TAV...TMX/FL - FM -ÜWAс контр. устройством.
 TAV...TMX/FL - FM -SE 2-ÜWAс размык. и контр. устр.

Trockenalarmventilstation TAV-TMX/FL - FM DN80 - 150

Techn. Daten:

Medium	Wasser, Druckluft
zulässiger Betriebsdruck	max. 175 psi (ca. 12 bar)
Wasserversorgungsdruck	min. 3,0 bar
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Flanschanschlussmaße	DIN 2501
Äquivalentlänge DN80	4,4 m (Rohr 88,9 x 2,9)
DN100	8,0 m (Rohr 114,3 x 3,2)
DN150	11,6 m (Rohr 168,3 x 4,0)
Einbaulage	senkrecht
CE - Konformität	gemäß EN 12259-3: 2001
.....	(EN 12259-3: 2000 + A1: 2001)
EG - Konformitätszertifikat DN80	0786 - CPD - 40030
DN100	0786 - CPD - 40031
DN150	0786 - CPD - 40032

Lieferumfang:

TA - Ventil TMX/FL	K-3.2.2
Zwischenflansch DN80-TAV-TMX	88 1929
DN100-TAV-TMX	88 1930
DN150-TAV-TMX	88 1942
Leitung Entwässerung-TAV-FM	84 0169
Zubehör TAV-TMX	84 1488
Zubehör Montagesatz TAV80-TMX	84 1482
TAV100-TMX	84 1484
TAV150-TMX	84 1485

zusätzlich bei TAV...TMX:

Zubehör TAV-TMX ohne ÜWA	82 6084
Nippel N4-1x1/2-Zn	12 0556
Nippel N4-1.1/2x1-Zn	84 0380

zusätzlich bei TAV...TMX-SE 2:

Zubehör TAV-TMX ohne ÜWA	82 6084
Schnellöffner SE 2/FM	
Zubehör SE 2-TAV-TMX	84 1504

zusätzlich bei TAV...TMX-ÜWA:

Überwachung TAV-Station	85 8633
-------------------------------	---------

zusätzlich bei TAV...TMX-SE 2-ÜWA:

Überwachung TAV-Station	85 8633
Zubehör ÜWA-Kugelhahn DN15	81 2196
Endschalter ÜWA	K-8.2.1
Schnellöffner SE 2/FM	
Zubehör SE 2-TAV-TMX	84 1504

nicht im Lieferumfang enthalten:

Handbuch WH 31 (de)	84 0302
Bedienungsvorschrift (de)	84 1597
Entwässerungseinheit für Trockenanlagen	

Сухотрубный сигнальный узел TAV-TMX/FL - FM DN80 - 150

Технические характеристики:

Рабочая среда.....	вода, сжатый воздух
Доп. рабочее давление.....	не более 175 psi (ок. 12 бар)
Давление подводимой воды	не менее 3,0 бар
Рабочая температура.....	не более 60 °C
Размеры фланцевого соединения.....	DIN2501
Эквивал. длина DN80	4,4 м (труба 88,9 x 2,9)
DN100	8,0 м (труба 114,3 x 3,2)
DN150	11,6 м (труба 168,3 x 4,0)
Монтажное положение.....	вертикально
Соответствие стандартам CE	EN 12259-3 : 2001
.....	(EN 12259-3: 2000 + A1: 2001)
Сертиф. соответствия ЕС	
DN80	0786 - CPD - 40030
DN100	0786 - CPD - 40031
DN150	0786 - CPD - 40032

В комплект поставки включены:

Сухотрубный сигнальный узел TMX/FL	K-3.2.2
Промежут. фланец DN80-TAV-TMX	88 1929
DN100-TAV-TMX	88 1930
DN150-TAV-TMX	88 1942
Дренажная линия TAV-FM	84 0169
Принадлежности TAV-TMX	84 1488
Принадлежности монт. компл. TAV80-TMX	84 1482
TAV100-TMX	84 1484
TAV150-TMX	84 1485

Дополнительно для TAV...TMX:

Принадлежности TAV-TMX без контр. устр.	82 6084
Ниппель N4-1x1/2-Zn	12 0556
Ниппель N4-1.1/2x1-Zn	84 0380

Дополнительно для TAV...TMX-SE 2:

Принадлежности TAV-TMX без контр. устр.....	82 6084
Быстродейств. размыкатель SE 2/FM	
Принадлежности SE2-TAV-TMX	84 1504

Дополнительно для TAV...TMX-ÜWA:

Контр. устройство для узла TAV	85 8633
--------------------------------------	---------

Дополнительно для TAV...TMX-SE 2-ÜWA:

Контр. устройство для узла TAV	85 8633
Принадлежности Контр. шаров. крана DN15... ..	81 2196
Концевой выключатель для контр. устр.	K-8.2.1
Быстродейств. размыкатель SE 2/FM.....	
Принадлежности SE2-TAV-TMX	84 1504

В комплект поставки не включены:

Руководство WH 31 (de)	84 0302
Инструкция по эксплуатации (нем.)	84 1597
Дренажное устр. для сухотр. систем	