

Nassalarmventilstationen - montiert Водосигнальные узлы управления NAV-NMX/FL DN80 - 200 - смонтир.

1) Bestellhinweis Station mit FM-Anerkennung:

Der mitgelieferte Schieber DIN3352 - AVK besitzt keine FM-Anerkennung. Bei der Bestellung muss dieser Schieber durch einen FM anerkannten Schieber ersetzt werden.

SAP - Bestellung

- Eingabe Bestelleinheit NAV-Station (z.B. Art.-Nr. 84 2604)
- nach Auflösung dieser Bestelleinheit ist die Position des Schiebers im Feld "Absage" mit einem Absagegrund "Position stornieren" zu versehen
- danach ist ein neuer Schieber mit FM Anerkennung einzutragen

Techn. Daten:

3) zulässiger Betriebsdruck:

- PN16max. 12,5 bar (max. 16 bar ohne Anerkennung)
- PN10 (nur DN200 8-Loch)max. 10 bar
- Äquivalentlänge DN804,6 m (Rohr 88,9 x 2,9)
- DN1005,4 m (Rohr 114,3 x 3,2)
- DN1509,6 m (Rohr 168,3 x 4)
- DN20011,2 m (Rohr 219,1 x 4,5)

MediumWasser

Betriebstemperaturmax. 60 °C

FlanschanschlussmaßeDIN2501

Einbaulagesenkrecht

CE - Konformitätgemäß EN 12259-2: 2001

.....(EN 12259-2: 1999 + A1: 2001)

EG - Konformitätszertifikat DN800786 - CPD - 40017

DN1000786 - CPD - 40018

DN1500786 - CPD - 40019

DN2000786 - CPD - 40020

VdS-Anerkennungsnummer:

DN80G4960020

DN100G4960022

DN150G4960021

DN200G4960020

Lieferumfang:

NAV-Station mit interner Verrohrung komplett vormontiert, Funktions- und Dichtigkeitsprüfung, auf Europalette geliefert.

Schieber DIN3352 - AVK, M2-02-08lose beigelegt

ggf. Verzögerungseinrichtung - NAVlose beigelegt

Handbuch WH 30 (de)84 0289

nicht im Lieferumfang enthalten:

Handbuch WH 30 (en)84 1667

Bedienungsvorschrift (de/en)89 9320

Trichter 1. 1/2 komplettK-5.12

1) Указания для заказа узлов с сертификатом FM:

Включаемый в комплект поставки затвор DIN3352 - AVK не имеет сертификата FM. При заказе заменять его на другой затвор с сертификатом FM.

Заказ через систему SAP

- Ввести номер заказываемого устройства NAV (например, арт. №. 84 2604)
- Затем после раскрытия этого устройства для позиции затвора в поле «отказ» ввести основание отказа «позицию сторнировать».
- Затем ввести новый затвор с сертификатом FM.

Технические характеристики:

3) Допустимое рабочее давление:

- PN16макс. 12,5 бар (без сертификата макс. 16 бар)

- PN10 (только DN200 8 отверстий)макс. 10 бар

Эквивал. длина DN804,6 м (труба 88,9 x 2,9)

DN1005,4 м (труба 114,3 x 3,2)

DN1509,6 м (труба 168,3 x 4)

DN20011,2 м (труба 219,1 x 4,5)

Рабочая среда.....вода

Рабочая температура.....не более 60 °C

Размеры фланцевого соединения.....DIN2501

Монтажное положение.....вертикально

Соответствие стандартам ЕС EN 12259-2: 2001

.....(EN 12259-2: 1999 + A1: 2001)

Сертификат соответствия ЕС

DN800786 - CPD - 40017

DN1000786 - CPD - 40018

DN1500786 - CPD - 40019

DN2000786 - CPD - 40020

Сертификат VdS:

DN80G4960020

DN100G4960022

DN150G4960021

DN200G4960020

Объем поставки :

Водосигнальный узел управления в сборе с соединительными трубами, предвар. смонтирован, вкл. проверку функции и герметичности, поставляется на европоддоне.

Затвор DIN3352 - AVK, M2-02-08.....прилаг. несмонтир..

Замедлитель - NAV.....прилаг. несмонтир.

Руководство WH 30 (нем.)84 0289

В комплект поставки не включены:

Руководство WH 30 (англ.).....84 1667

Инструкция по эксплуатации (нем./англ.).....89 9320


Воронка 1. 1/2 в сбореK-5.12

Nassalarmventilstationen NAV-NMX/FL DN80 - 200

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Водосигнальные узлы управления NAV-NMX/FL DN80 - 200

размеры в мм; вес в кг/шт.

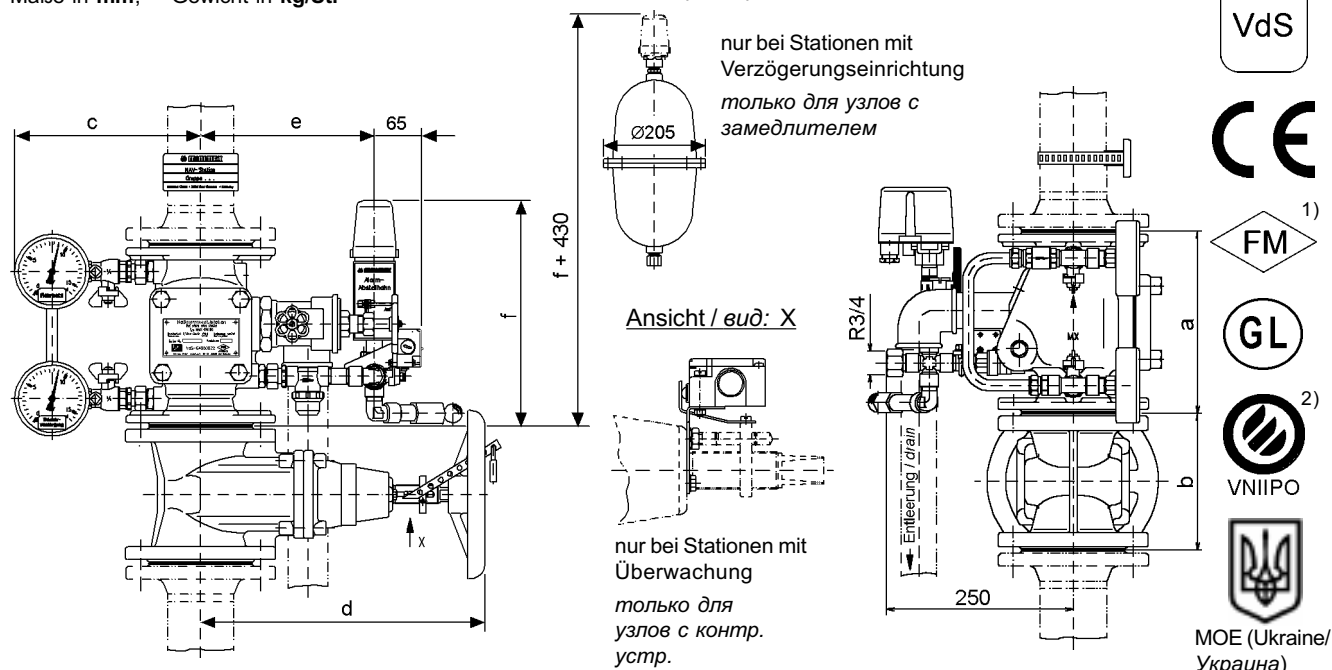

Ausführung Исполнение	DN	PN	Art.-Nr. Арт. №	a	b	c	d	e	f	Gewicht Вес
NAV - NMX/FL	80 / 88,9	16	89 9100	240	180	250	375	235	300	45
	100 / 114,3		89 9112	250	190	265	425	245	305	56
	150 / 168,3		89 9124	280	210	295	540	265	310	88
	200 / 219,1	10	89 9136	340	230	320	665	290	325	132
NAV - NMX/FL - VZ	80 / 88,9	16	89 9148	240	180	250	375	235	300	49
	100 / 114,3		89 9150	250	190	265	425	245	305	60
	150 / 168,3		89 9161	280	210	295	540	265	310	92
	200 / 219,1	10	89 9173	340	230	320	665	290	325	136
NAV - NMX/FL - ÜWA	80 / 88,9	16	89 9185	240	180	250	375	235	300	45
	100 / 114,3		89 9197	250	190	265	425	245	305	56
	150 / 168,3		89 9203	280	210	295	540	265	310	88
	200 / 219,1	10	89 9215	340	230	320	665	290	325	132
NAV - NMX/FL - VZ - ÜWA	80 / 88,9	16	89 9227	240	180	250	375	235	300	49
	100 / 114,3		89 9239	250	190	265	425	245	305	60
	150 / 168,3		89 9240	280	210	295	540	265	310	92
	200 / 219,1	10	89 9252	340	230	320	665	290	325	136
Achtung: Sonderausführungen in DN200 - PN16, Flansche 12-Loch gebohrt.				Внимание: Спец. исполнение DN200 - PN16, фланец с 12 просверленными отверстиями						
NAV - NMX/FL	200 / 219,1	16	84 0113	340	230	320	665	290	325	132
NAV - NMX/FL - VZ			84 0114							136
NAV - NMX/FL - ÜWA			84 0115							132
NAV - NMX/FL - VZ - ÜWA			84 0116							136

1) Bestellhinweis Station mit FM-Anerkennung siehe Seite 2

2) DN80 ohne VNIPO - Anerkennung

3) Hinweis zulässiger Betriebsdruck siehe Seite 2

4) Dichtungen nicht berücksichtigt!

1) Указание для заказа: узлы с сертиф. FM см. стр. 2

2) DN80 без сертификата ВНИПО

3) Допустимое рабочее давление см. стр. 2

4) Без учета прокладок!

Nassalarmventilstationen NAV-NMX/FL DN80 - 200

Водосигнальные узлы управления NAV-NMX/FL DN80 - 200

1) Bestellhinweis Station mit FM-Anerkennung:

Der mitgelieferte Schieber DIN3352 - AVK besitzt keine FM-Anerkennung. Bei der Bestellung muss dieser Schieber durch einen FM anerkannten Schieber ersetzt werden.

SAP - Bestellung

- Eingabe Bestelleinheit NAV-Station (z.B. Art.-Nr. 89 9100)
- nach Auflösung dieser Bestelleinheit ist die Position des Schiebers im Feld "Absage" mit einem Absagegrund "Position stornieren" zu versehen
- danach ist ein neuer Schieber mit FM Anerkennung einzutragen (M2-02-08 Teil 7)

Typenschlüssel:

NAV...NMX/RKStandardvariante
NAV...NMX/RK-VZmit Verzögerungseinrichtung
NAV...NMX/RK-ÜWAmit Überwachung
NAV...NMX/RK-VZ-ÜWAmit Verzögerungseinrichtung
.....und Überwachung

Techn. Daten:

3) zulässiger Betriebsdruck:

- PN16max. 12,5 bar (max. 16 bar ohne Anerkennung)
- PN10 (nur DN200 8-Loch)max. 10 bar
- Äquivalentlänge DN804,6 m (Rohr 88,9 x 2,9)
- DN1005,4 m (Rohr 114,3 x 3,2)
- DN1509,6 m (Rohr 168,3 x 4)
- DN20011,2 m (Rohr 219,1 x 4,5)

MediumWasser
Betriebstemperaturmax. 60 °C
FlanschanschlussmaßeDIN2501
Einbaulagesenkrecht
CE - Konformitätgemäß EN 12259-2: 2001
.....(EN 12259-2: 1999 + A1: 2001)
EG - Konformitätszertifikat DN800786 - CPD - 40017
DN1000786 - CPD - 40018
DN1500786 - CPD - 40019
DN2000786 - CPD - 40020

VdS-Anerkennungsnummer:

DN80G4960020
DN100G4960022
DN150G4960021
DN200G4960020

1) Указания для заказа узлов с сертификатом FM:

Включаемый в комплект поставки затвор DIN3352 - AVK не имеет сертификата FM. При заказе заменять его на другой затвор с сертификатом FM.

Заказ через систему SAP

- Ввести номер заказываемого устройства NAV (например, арт. №. 89 9100)
- Затем после раскрытия этого устройства для позиции затвора в поле «отказ» ввести основание отаза «позицию сторнировать».
- Затем ввести новый затвор с сертификатом FM (M2-02-08 часть 7).

Типовые обозначения:

NAV...NMX/RKстандартный тип
NAV...NMX/RK-VZс замедлителем
NAV...NMX/RK-ÜWAс контр. устройством
NAV...NMX/RK-VZ-ÜWAс замедлителем
.....и контр. устройством

3) Технические характеристики:

Допустимое рабочее давление:

- PN16макс. 12,5 бар (без сертификата макс. 16 бар)
- PN10 (только DN200 8 отверстий)макс. 10 бар
- Эквивал. длина DN804,6 м (труба 88,9 x 2,9)
- DN1005,4 м (труба 114,3 x 3,2)
- DN1509,6 м (труба 168,3 x 4)
- DN20011,2 м (труба 219,1 x 4,5)

Рабочая среда.....вода
Рабочая температура.....не более 60 °C
Размеры фланцевого соединения.....DIN2501
Монтажное положение.....вертикально
Соответствие стандартам ЕС EN 12259-2: 2001
.....(EN 12259-2: 1999 + A1: 2001)
Сертификат соответствия ЕС

DN800786 - CPD - 40017
DN1000786 - CPD - 40018
DN1500786 - CPD - 40019
DN2000786 - CPD - 40020

Сертификат VdS:


DN80G4960020
DN100G4960022
DN150G4960021
DN200G4960020

Verzögerungseinrichtung - NAV

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

Замедлитель водосигнального узла управления NAV

размеры в мм; вес в кг/шт.

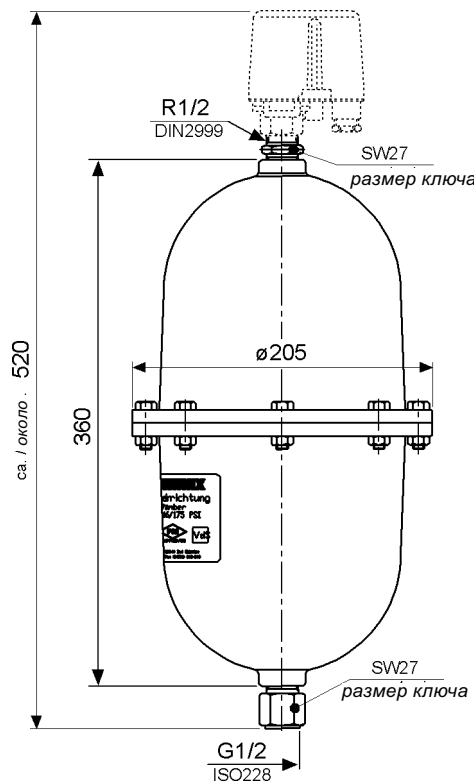

Bezeichnung Наименование	Art.-Nr. Арт. №	Gewicht Вес
Verzögerungseinrichtung - NAV Замедлитель NAV	76 2141	3,9

Techn. Daten:

MediumWasser
NennndruckPN16
Betriebstemperaturmax. 60 °C
GehäuseAluminium
Drosseldurchmesser2,7 mm

nicht im Lieferumfang enthalten:

Druckschalter Typ PMA-3K-8.4.2
(ist im Lieferumfang der NAV-Station enthalten)

Технические характеристики:

Рабочая средавода
Номинальное давление.....PN16
Рабочая температура.....не более 60 °C
Корпусалюминий
Диаметр дросселя.....2,7 мм

В комплект поставки не включены:

Переключатель давления.....K-8.4.2
(входит в комплект поставки узла управления)