


Düsen MXD-WD K1,7 - 63

Maße in mm; Gewicht in kg/St.


Насадки MXD-WD K1,7 - 63

размеры в мм; вес в кг/шт.

Düse / насадок MXD-WD K1,7

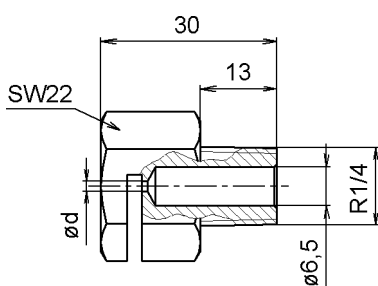


Düse / насадок MXD-WD K16 - 63

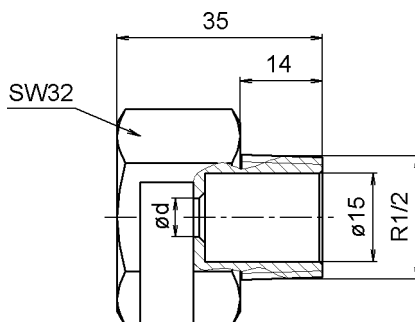

VdS

GL

Kennzeichnung / маркировка

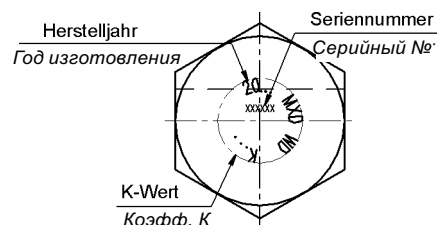

Merkmal Признак	Art.-Nr. Арт. №	ød	K-Wert Коэфф. K	Anerkennung Сертификат		Gewicht Вес
		±0,05	±5%	VdS	GL	
MXD-WD K1,7-1/4-MS	21 7470	1,8	1,7	—	•	0,06
MXD-WD K16-1/2-MS	13 1170	5,9	16	—	•	0,11
MXD-WD K20-1/2-MS	13 1182	6,6	20	A4780489	•	
MXD-WD K25-1/2-MS	13 1194	7,3	25	A4780490	•	
MXD-WD K31,5-1/2-MS	13 1200	8,2	31,5	A4790572	•	
MXD-WD K40-1/2-MS	13 1212	9,3	40	A4780491	•	
MXD-WD K50-1/2-MS	13 1224	10,4	50	A4780492	•	
MXD-WD K63-1/2-MS	13 1236	11,6	63	A4780493	•	
MXD-WD K1,7-1/4-XCrNi	84 1863	1,8	1,7	—	—	0,06
MXD-WD K16-1/2- XCrNi	84 1864	5,9	16	—	—	0,11
MXD-WD K20-1/2- XCrNi	84 1865	6,6	20	—	—	
MXD-WD K25-1/2- XCrNi	84 1866	7,3	25	—	—	
MXD-WD K31,5-1/2- XCrNi	84 1867	8,2	31,5	—	—	
MXD-WD K40-1/2- XCrNi	84 1868	9,3	40	—	—	
MXD-WD K50-1/2- XCrNi	84 1869	10,4	50	—	—	
MXD-WD K63-1/2- XCrNi	84 1870	11,6	63	—	—	

Düsen MXD-WD K1,7 - 63

Techn. Daten:

Düsentyp Regenwanddüse
 Volumenstrom siehe unten
 Sprühkreisgrenzkurven siehe Seite 3
 Werkstoff Ms Messing
 XCrNi Edelstahl 1.4571
 Einbaulage Sprührichtung horizontal oder vertikal

Anwendung:

Sprühflutanlagen

Volumenstrom:

Der Volumenstrom der Düse errechnet sich aus der Formel:

$$Q = K \cdot \sqrt{p}$$

Q = Volumenstrom (l/min.)
 K = K-Wert der Düse
 p = Druck (bar)

Насадки MXD-WD K1,7 - 63

Технические характеристики:

Тип насадка дренажный насадок
 Объемный поток см. ниже
 Характ. карты орошения см. стр. 3
 Материал Ms латунь
 XCrNi нержав. сталь 1.4571
 Монт. позиция в направл. распыления гориз. или верт.

Применение:

Установки водораспыления


Объемный поток:

Объемный поток насадка рассчитывается по формуле:

$$Q = K \cdot \sqrt{p}$$

Q = объемный поток (л/мин.)
 K = коэфф. к насадка
 p = давление (бар)

Volumenstrom für den Druckbereich 0,5 bar bis 15 bar
Объемный поток для диапазона давления от 0,5 бар до 15 бар





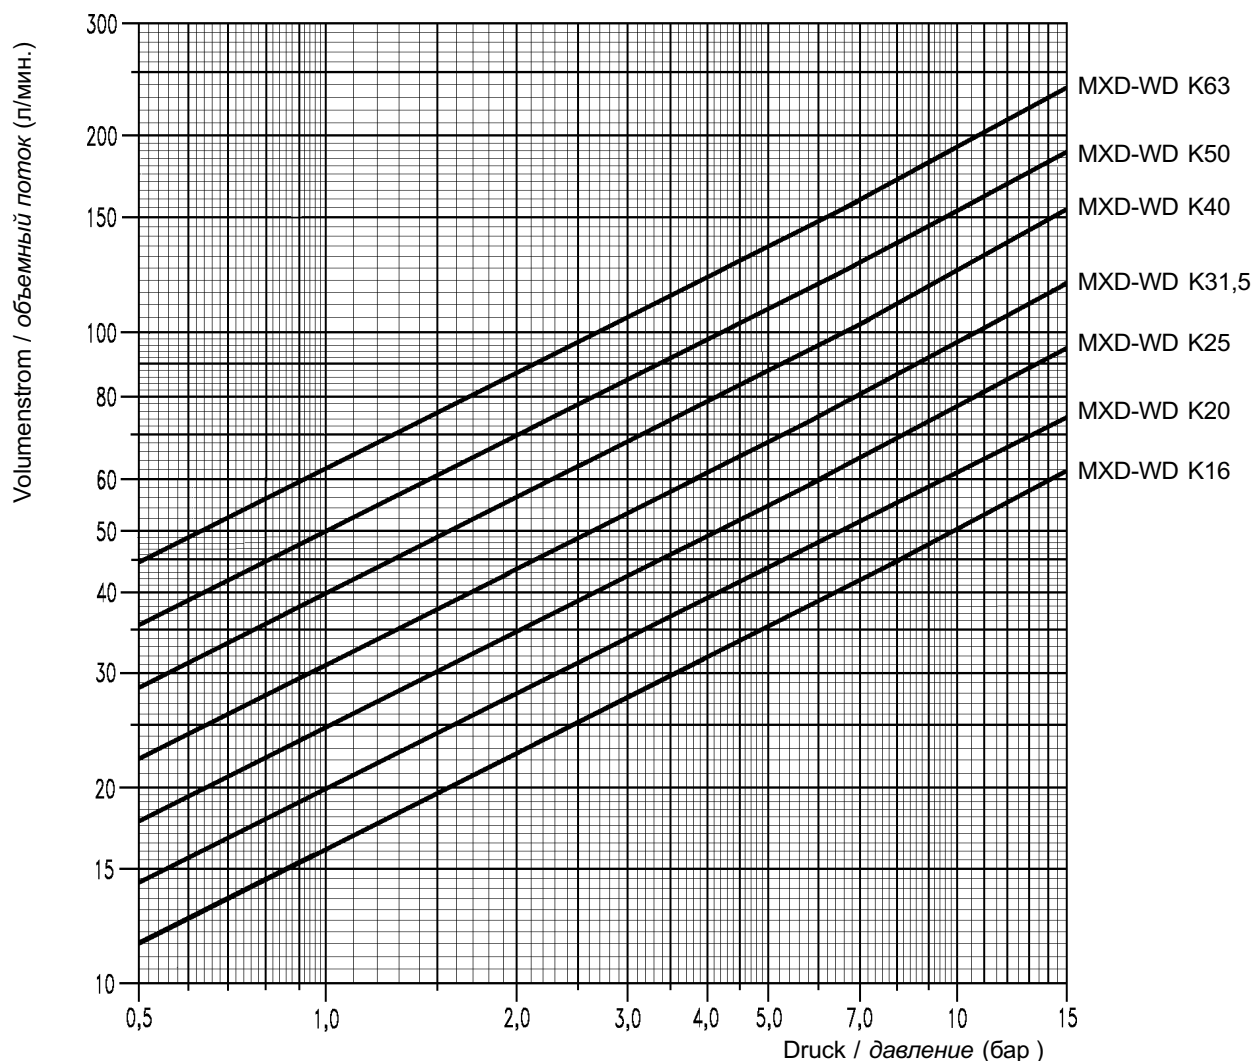


Düsen MXD-WD K1,7 - 63

Насадки MXD-WD K1,7 - 63

Sprühkreisgrenzkuren / характеристики орошения

(Einbaulage der Düse / монтажное положение насадка)

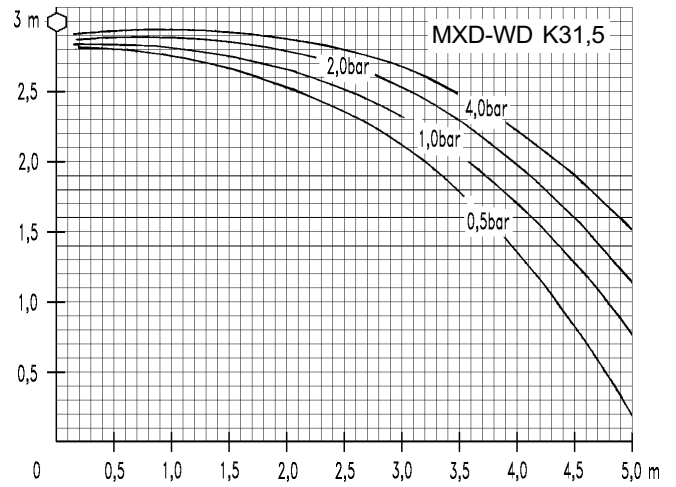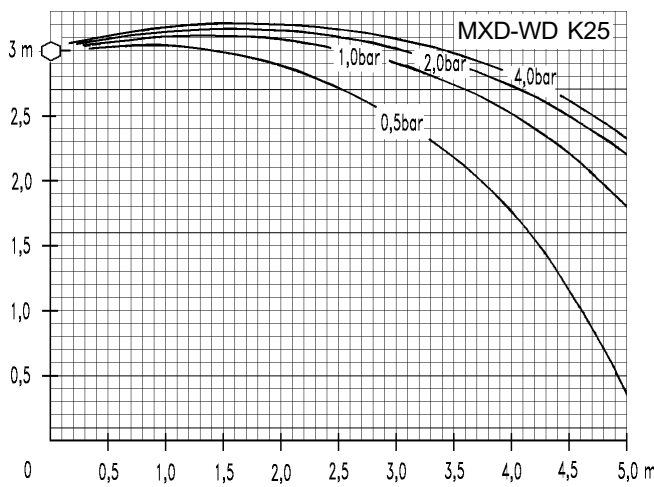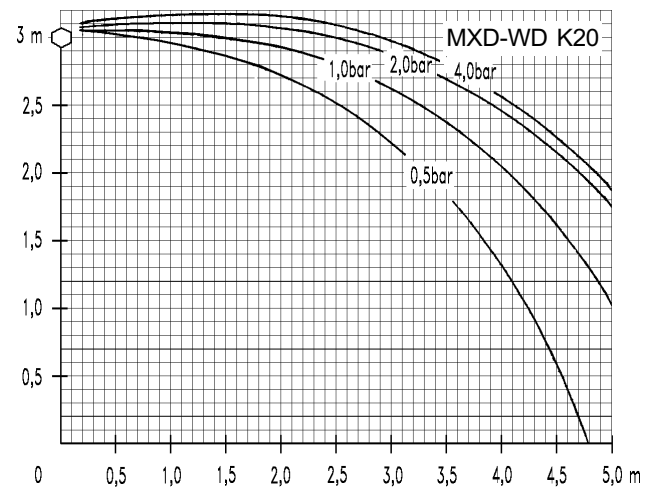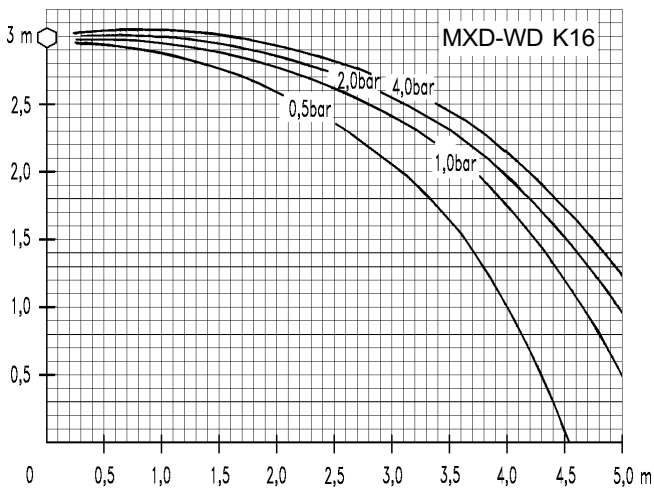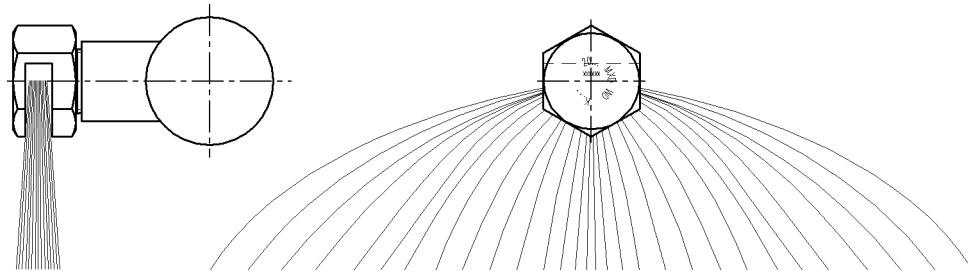

Düsen MXD-WD K1,7 - 63

Насадки MXD-WD K1,7 - 63

